


# City-Flo XL - La Solution 2 en 1

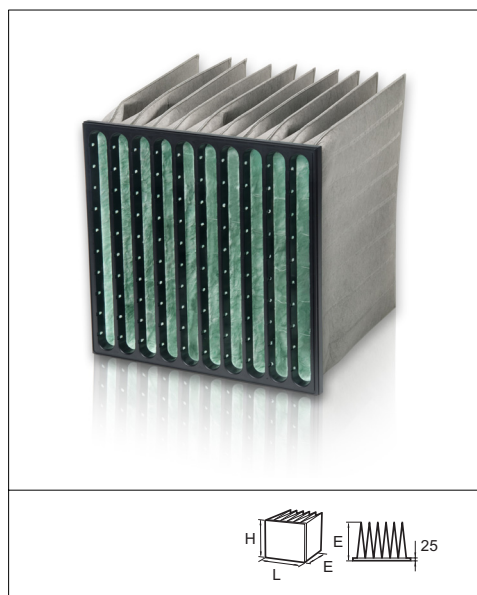

## Avantages

- Combine filtration particulaire et moléculaire
- Faible perte de charge
- Répond aux exigences de la norme sur la QAI : EN 13779-2007
- Nouveau développement des poches avec un design conique
- Nouveau cadre aérodynamique et stable

**Type:** Filtre 2 en 1 (arrête les particules et molécules)

**Cadre:** Plastique PS moulé

**Média:** Fibre de verre et charbon


**Efficacité EN779:2012:** F7

**Perte de charge finale recommandée:** 200 Pa (selon EN 13053)

**Température:** 0-50°C en continu

**Humidité de l'air:** 70% max

**Efficacité moyenne sur l'ozone :** 30%



Référence	Classe efficacité	Dimensions (LxHxE) mm	Débit/dp nominal m³/h/Pa	Nbre de poches	Surface Média m²	Eff. init. %	Eff. min. %*	Conso. énergétique kWh/an**	Classe énergétique***	Masse unitaire kg	Volume m³
1612.50.00	F7	592x592x640	3400/85	10	7,5	61	57	1110	B	3,5	0,07
1612.50.25	F7	490x592x640	2700/85	8	6				B	2,8	0,07
1612.50.50	F7	287x592x640	1700/85	5	3,7				B	1,8	0,05
1612.64.42	F7	592x490x640	2700/85	10	6,2				B	2,9	0,07
1612.64.41	F7	490x490x640	2330/85	8	5				B	2,4	0,07
1612.64.51	F7	592x287x640	1700/85	10	3,7				B	1,8	0,05
1612.50.51	F7	287x287x640	800/85	5	1,9				B	0,9	0,02
1612.30.00	F7	592x592x520	3400/110	10	6,1	57	57	1382	C	3,1	0,07
1612.30.25	F7	490x592x520	2700/110	8	4,9				C	2,5	0,07
1612.30.50	F7	287x592x520	1700/110	5	3				C	1,6	0,05
1612.52.42	F7	592x490x520	2700/110	10	6,2				C	3,1	0,07
1612.52.41	F7	490x490x520	2330/110	8	4				C	2	0,07
1612.52.51	F7	592x287x520	1700/110	10	3				C	1,6	0,05
1612.30.51	F7	287x287x520	800/110	5	1,5				C	0,8	0,02

\* Effi. min.% : Efficacité minimale réf. à EN779:2012

\*\* Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2014

\*\*\* Classe énergétique : selon Eurovent RS 4/C/001-2015

## Filtres 2 en 1

Référence	Classe efficacité	Dimensions (LxHxE) mm	Débit/dp nominal m <sup>3</sup> /h/Pa	Nbre de poches	Surface Média m <sup>2</sup>	Eff. init. %	Eff. min. %*	Conso. énergétique kWh/an <sup>**</sup>	Classe énergétique <sup>***</sup>	Masse unitaire kg	Volume m <sup>3</sup>
-----------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------------	------------------------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Autres dimensions disponibles en cadre galva

\* Effi. min.% : Efficacité minimale réf. à EN779:2012

\*\* Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2014

\*\*\* Classe énergétique : selon Eurovent RS 4/C/001-2015