


## AeroPleat Eco, Green &amp; Metal

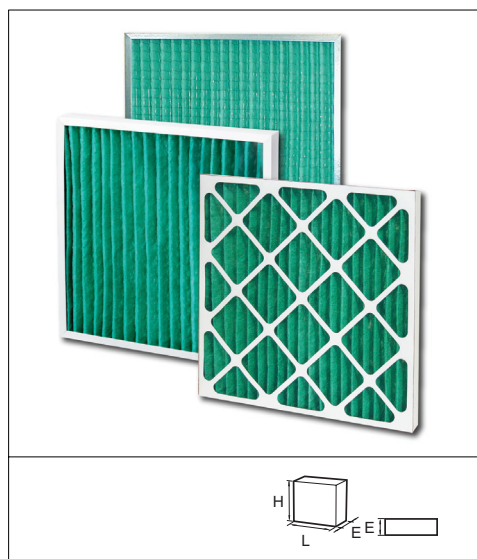

## Avantages

- Faible perte de charge
- Construction robuste pour un fonctionnement fiable
- Trois cadres possibles avec différents avantages :
  - 1- Eco : Cadre carton rigide, résistant à l'humidité, incinérable
  - 2- Green : Cadre plastique robuste, résistant à l'eau, incinérable
  - 3- Metal : Cadre rigide pour des applications spécifiques. Classement au feu M1

**Application:** Préfiltration pour stopper les plus grosses particules, centrale de traitement d'air

**Type:** Filtre gravimétrique

**Cadre:**

- Eco : carton rigide avec raidisseurs diagonaux.
- Green : ABS construction robuste.
- Métal : acier galvanisé

**Média:** Mélange coton et fibre synthétique

**Efficacité EN779:2012:** G4

**Perte de charge finale:** 250 Pa (recommandée à 150 Pa selon EN 13053)

**Température/Humidité relative :** 70°C maximum en service continu / 100% HR

**Système de montage:** "Cadres universels Camfil" assemblables

Référence	Type	Classe efficacité	Dimension (LxHxE) mm	Débit/dP nominal m <sup>3</sup> /h/Pa	Surface média m <sup>2</sup>	Masse unitaire kg
1048.50.01	AeroPleat Green	G4	592x 592x 48	3400/ 55	1,2	0,7
1048.50.00	AeroPleat Green	G4	287x 592x 48	1700/ 55	0,6	0,3
1048.50.03	AeroPleat Green	G4	610x 610x 48	3600/ 55	1,3	0,7
1048.50.02	AeroPleat Green	G4	305x 610x 48	1800/ 55	0,6	0,4
1048.50.05	AeroPleat Green	G4	492x 492x 48	2400/ 55	0,8	0,5
1048.98.01	AeroPleat Green	G4	592x 592x 96	3400/ 45	2,3	1,4
1048.98.00	AeroPleat Green	G4	287x 592x 96	1700/ 45	1,1	0,7
1048.98.03	AeroPleat Green	G4	610x 610x 96	3600/ 45	2,4	1,5
1048.98.02	AeroPleat Green	G4	305x 610x 96	1800/ 45	1,2	0,7
1048.50.07	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	500x 500x 48	2425/ 55	0,8	0,5
1048.50.04	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	400x 500x 48	1940/ 55	0,7	0,4
1048.50.09	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	500x 625x 48	3030/ 55	1	0,6
1048.50.08	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	400x 625x 48	2425/ 55	0,9	0,5
1474.38.00	10 AeroPleat Eco	G4	592x 592x 48	3240/ 70	1,1	4,2
1474.24.00	10 AeroPleat Eco	G4	287x 592x 48	1620/ 70	0,5	2
1474.35.00	10 AeroPleat Eco	G4	494x 494x 48	2290/ 70	0,8	3
1474.29.00	10 AeroPleat Eco	G4	394x 494x 48	1830/ 70	0,6	2,5
1474.36.00	10 AeroPleat Eco	G4	494x 592x 48	2750/ 70	0,9	3,5
1474.37.00	10 AeroPleat Eco	G4	494x 622x 48	2880/ 70	1	3,7
1474.30.00	10 AeroPleat Eco	G4	394x 622x 48	2300/ 70	0,8	3
1475.47.00	5 AeroPleat Eco	G4	592x 592x 92	3400/ 70	1,7	4,2
1475.40.00	5 AeroPleat Eco	G4	287x 592x 92	1700/ 70	0,9	2
1475.44.00	5 AeroPleat Eco	G4	494x 494x 92	2290/ 70	1,2	3
1475.46.00	5 AeroPleat Eco	G4	494x 622x 92	2880/ 70	1,4	3,7

Dimensions frontales selon la norme EN 15805 - Autres dimensions disponibles sur demande

## Filtres plissés

Référence	Type	Classe efficacité	Dimension (LxHxE) mm	Débit/dP nominal m <sup>3</sup> /h/Pa	Surface média m <sup>2</sup>	Masse unitaire kg
1475.42.00	5 AeroPleat Eco	G4	394x 622x 92	2300/ 70	1,2	3
1040.18.00	AeroPleat I Métal	G4	592x 592x 50	3400/ 55	1,1	2,2
1040.17.00	AeroPleat I Métal	G4	287x 592x 50	1650/ 55	0,5	1,7
1040.06.00	AeroPleat I Métal	G4	610x 610x 50	3600/ 55	1,2	2,3
1040.05.00	AeroPleat I Métal	G4	305x 610x 50	1800/ 55	0,6	1,7
1040.03.00	AeroPleat I Métal	G4	500x 500x 50	2400/ 55	0,8	1,7
1040.01.00	AeroPleat I Métal	G4	400x 500x 50	1900/ 55	0,6	1,5
1040.19.00	AeroPleat I Métal	G4	500x 625x 50	3000/ 55	1	2,3

Dimensions frontales selon la norme EN 15805 - Autres dimensions disponibles sur demande